

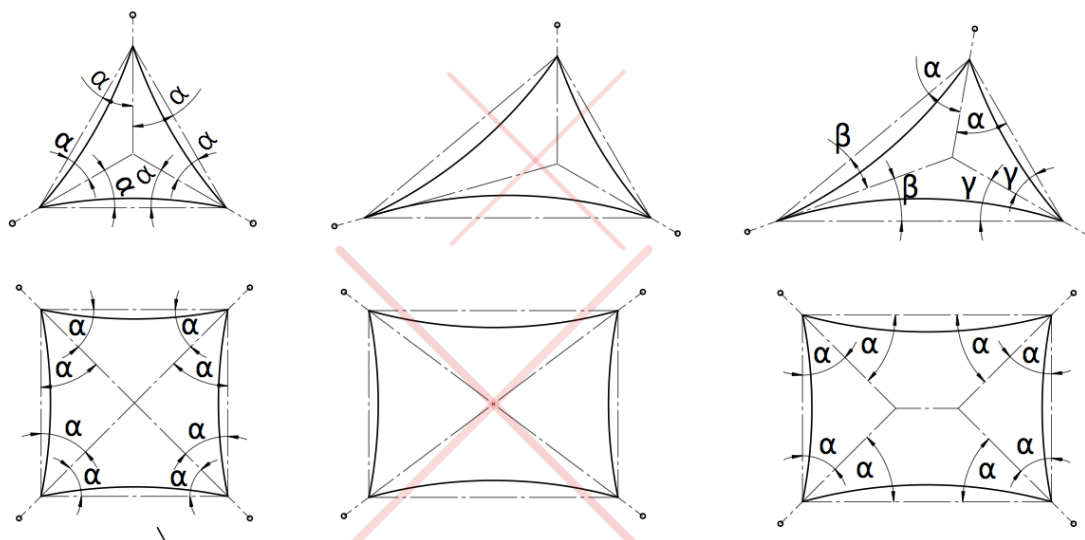


TELEPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- A napvitorla névleges méretei a sarkokra rögzített fehér szövetfültől értendő. (+/- 3 cm, mérettől függően)
- Győződjön meg arról, hogy a rögzítési pontok masszívak, teherbírók.
- Akár oszlophoz, akár falhoz/gerendához stb. szeretné rögzíteni a vitorlát, fontos, hogy a rendelt alakzatnak megfelelően a szögfelezőt kiszámolva, azok vonalában alakítsa ki a rögzítési pontokat, máskülönben nem lesz kellően kifeszítve a napvitorla, gyűrődhet az anyag. Négyzet és egyenlő szárú háromszög esetén ez megegyezik az átlóval, de a nem egyenlő oldalú háromszögnél és téglalapról külön számítást igényel! (lásd lenti ábra)

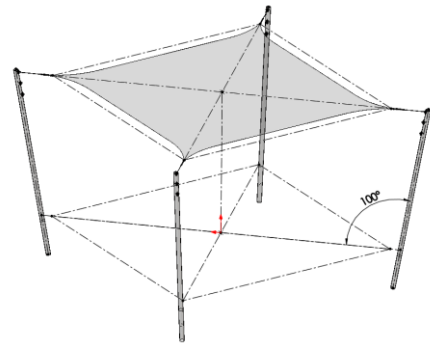

- A megfelelő feszesség elérése érdekében javasoljuk, napvitorla mérettől függően, hogy a rögzítési pontoktól minimum 30-50 cm távolságra helyezze el a napvitorla sarkait, a huzalfeszítő helyigénye miatt. Természetesen láncsal lehet távolabbi ponton is rögzíteni, viszont itt figyelni kell, hogy ne az összes sarok legyen hosszú láncon, mert ez esetben nagyon bele tud kapni a szél!
- Oszlophoz történő rögzítés esetén, az oszlopot a napvitorla adott sarkának szögfelező vonalában, 10 fokkal kifelé döntve telepítse, mert a rá ható feszítőerő akkora lesz a napvitorla felszerelése után, hogy így fog egyenesnek hatni.

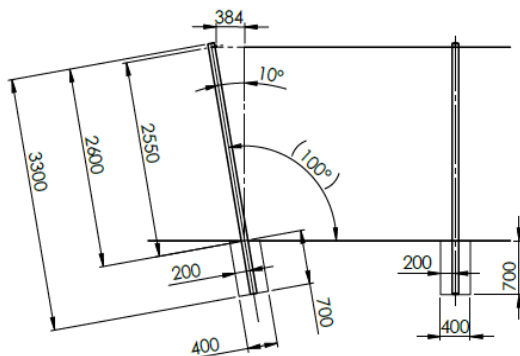

- Egyenletesen feszítse meg a napvitorlát, miután felszerelte a rögzítési pontokat, de kerülje a túlfeszítést.
- Az anyag természetes nyúlásából adódóan rendszeresen ellenőrizze a napvitorla feszességét.
- A HDPE napvitorlák telepítésénél javasolt 30°-os lejtetéssel kalkulálni
- A napvitorlák telepítési átlagmagasságát célszerű 220-250 cm környékén tartani, igényekhez mérten - gondolva arra, hogy minél magasabban helyezkedik el a vitorla, annál jobban alásüt a nap, annál kisebb árnyékot ad.
 A D-DNy-i fekvés esetén célszerű ezen sarkok lejjebb történő rögzítése a jobb árnyékolás érdekében.
- Javasoljuk, hogy a napvitorla telepítését min. 2 fő végezze!
- Több vitorlás napvitorlarendszer telepítése esetén, amennyiben azok egymásra átlapolva kerülnek kivitelezésre, javasoljuk, hogy min. 30-50 cm távolság legyen elhagyva a vitorlák között, hogy azok széles időben se érjenek össze, illetve a szerelvények se tegyenek kárt a vitorlákban.
- A fentiekben leírt általános telepítési útmutató a helyszíni adottságoknak figyelembevételével természetesen változhat, így kérjük, mindenképp keressenek minket egyéb kérdések esetén!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A napvitorlát - az aktuális időjárást figyelembe véve – tavasztól ősz közepéig ajánlatos használni a fény és hő iránti komfortérzethez igazodva, de télre le kell szerelni.
- A HDPE napvitorla időjárásálló, masszív, szélén duplán varrott, sarkainál megerősített, így jól bírja az esőt, szelet, ám szélsőséges időjárási viszonyok: jégeső, narancssárga, vagy piros viharjelzés, valamint hóesés esetén a napvitorlákát le kell szerelni, mert kárt tehetnek a tartószerkezetben vagy akár a vitorlában is!
- Természetesen az elemi kár okozta sérülések nem képezik a garancia részét!
- A napvitorla sarkairól leszerelés előtt célszerű fotót, feljegyzést készíteni, hogy az újra telepítésnél, ne okozzon gondot, melyik szerelvény melyik sarkon melyik rögzítési ponthoz csatlakozik.
- A leszerelt napvitorlát tisztítva, megszáritva, éles hajtásokat kerülve, száraz helyen a szerelvényektől külön kell tárolni.
- A HDPE légáteresztő napvitorlák tisztítása egyszerű, különösebb ápolást nem igényelnek az éves használat során. Az esetleges szennyeződések tiszta, max 30°C-os tiszta vízzel és puha szivaccsal eltávolíthatóak, felszerelt állapotban gyenge vagy közepesen erős vízszugárral tisztítható. Nagynyomású mosóval történő tisztítás esetén a vitorlán csíkok keletkezhetnek.
- Bizonyos időközönként, szelesebb időjárást követően ellenőrizze a napvitorla feszességét! Ha szükséges, után feszítés javasolt, hiszen ezzel a napvitorla élettartama hosszabbodhat. Vizes vitorla esetén várja meg a teljes száradást, mielőtt megfeszíti azt!
- Semmi esetre se feszítse túl, mert szakadást, állagromlást eredményezhet! A vitorlák feszítése emberi erővel történjen!
- A napvitorlát ne érje nyílt láng, parázs! Ne telepítsen napvitorlát grill, sütőgető közvetlen közelébe, ne tegye ki tűzveszélynek!